



食品衛生法  
適合品です

超強力

# MFライニング

## 各種樹脂・ゴム+粘着テープ

従来接着が難しいとされていた PTFE, 超高分子量ポリエチレンをはじめ様々な樹脂、ゴムにも当社独自の表面処理と組み合わせることで貼り付けが可能となります。粘着テープになっているため容易に貼り付けることが可能です。

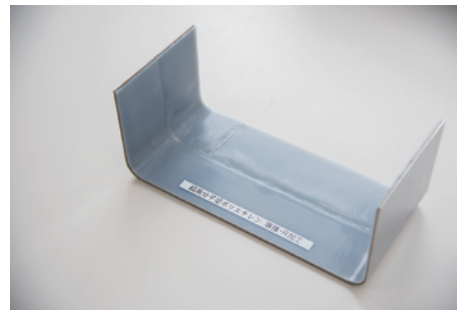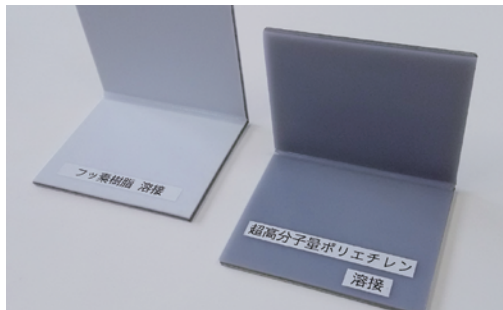

### 製品特徴

- 強靱な粘着力 113(N/25mm.MF-120)
- 両面テープの為、使用したい場所に手軽に貼れる  
(金属、樹脂等)
- 耐熱耐水保持力  
(沸騰湯 100℃ 2時間変化なし)
- 耐油性
- 柔軟性に優れた発泡体
- 高い振動吸収性
- 屋外使用を可能とする耐候性  
(水に強く、耐浸透性に優れる)
- 厚生労働省告示第 370 号 (食品衛生法) 適合品です

### 種類

品番	MF-25	MF-40 ※	MF-80	MF-120 ※	MF-200
厚さ	0.25mm	0.4mm	0.8mm	1.2mm	2.0mm
色	グレー				
剥離紙	紙/白				

※標準在庫品です

### 構成



### 注意点

1. 作業前に被着体の水分、油、汚れを取り除いてください。
2. 加工時の適温は 18℃以上です。冬季はテープ、被着体とも加温することで粘着力が強くなります。
3. 十分に圧着してください。ローラーなどの治具が有効です。圧着後 2 4 時間以降の使用が有効です。
4. 接着しにくい材料は、表面処理が必要です。
5. MF テープ単体での販売は行っておりません。各種素材 + MF テープでの販売となります。

販売元：株式会社 広 陽